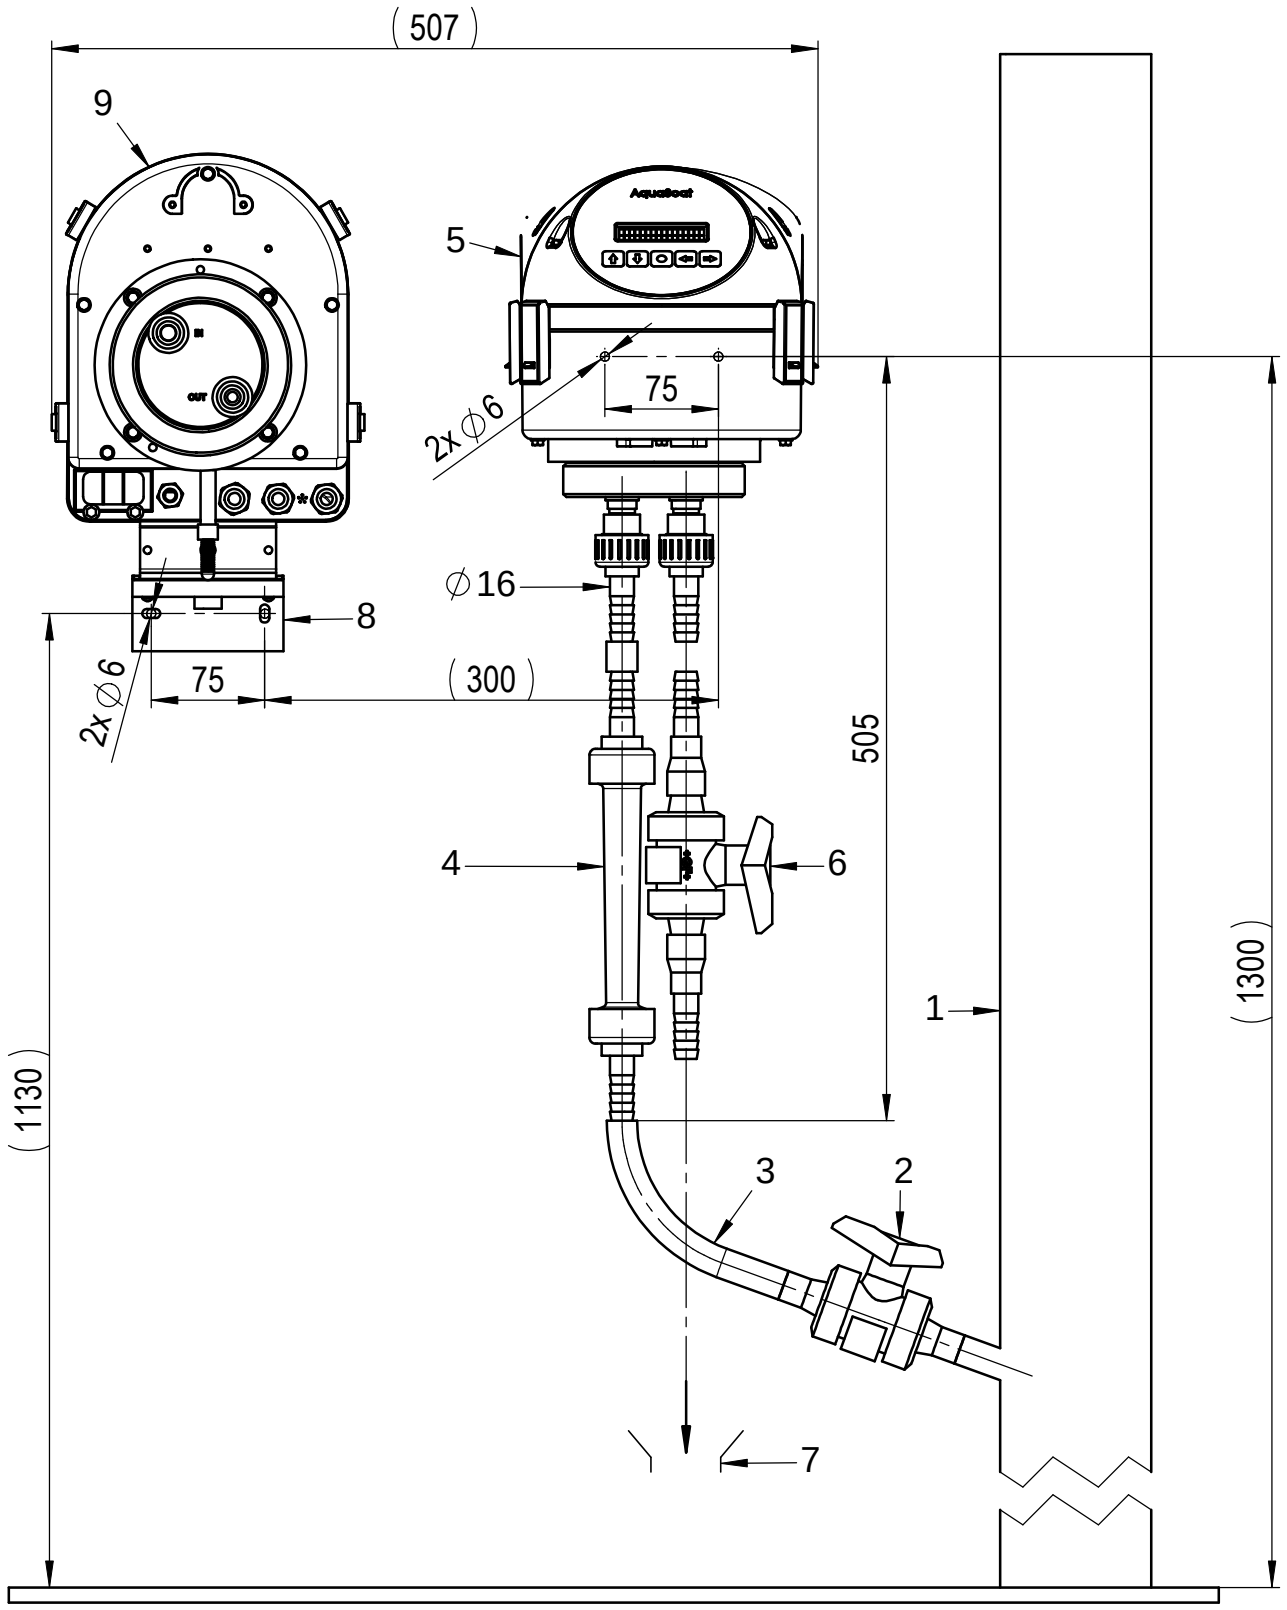

(...) empfohlene Masse / recommended dimensions

1. Wasserleitung / pipe
2. Regulierhahn (bauseits) / adjustment valve (by customer)
3. Probe / sample 0.2-2 l/min; max. 6 bar
4. Durchflussmesser / flow meter (optional)
5. Photometer AquaScat P
6. Regulierhahn (zwingend erforderlich bei Luftproblemen)
   adjustment valve (mandatory by air problems)
7. Abfluss (Verwurf) / outflow (rejection)
8. Dockingstation
9. Montage Gerät für Wartung auf Dockingstation
   mounting of instrument for maintenance on dockingstation

Einbauvorschlag / mounting proposal **AquaScat P**	Massstab	Datum	22.01.2009
		Geprüft	Phs
		Verteiler	
		Gezeichnet	Phs
SIGRIST PROCESS-PHOTOMETER	© SIGRIST -PHOTOMETER AG CH-6373 Ennetbürgen	**Zeichnungs-Nr.** **AS_P_MA_2-MB**	
Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.		**Index** **1**	