

TurBiScat PM 40-S1xx mit Display **Wie bestellen?**



Gerätekabel

Trübung und Farbe

Kommunikation **S1xx**

IO: 0/4 ... 20 mA
Modbus RTU

IO

Profibus DP

PB

Profinet IO

PN

PoE – Power over Ethernet
Web-Server & Modbus-TCP

PE

Photometer Produktvarianten und Sets					
		TurBiScat PM 40-S1xx + Kontrolleinheit 10 EBC + Verschlussplatte		TurBiScat PM 40-S1xx mit Anpassung Kontrolleinheit an weiteres TurBiScat + Verschlussplatte	
		Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	
	122562	122986	122669	122988	122442
	122663	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122671	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122632
	122665	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122673	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122633
	122667	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122675	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122631

Trübung

Kommunikation **S1xx**

IO: 0/4 ... 20 mA
Modbus RTU

IO

Profibus DP

PB

Profinet IO

PN

PoE – Power over Ethernet
Web-Server & Modbus-TCP

PE

Photometer Produktvarianten und Sets					
		TurBiScat PM 40-S1xx + Kontrolleinheit 10 EBC + Verschlussplatte		TurBiScat PM 40-S1xx mit Anpassung Kontrolleinheit an weiteres TurBiScat + Verschlussplatte	
		Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	
	122662	122985	122670	122987	122441
	122664	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122672	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122629
	122666	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122674	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122630
	122668	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122676	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	122628

Lieferung ohne VARINLINE®-Einbaugehäuse, kann separat bestellt werden.

1

2

3

4

5

6

7

8

Trübung und Farbe

Photometer Produktvarianten und Sets	
TurBiScat PM 40-S0SC mit Kontrolleinheit 10 EBC + Verschlussplatte ohne Kabel	TurBiScat PM 40-S0SC mit Anpassung Kontrolleinheit 10 EBC + Verschlussplatte ohne Kabel
123584	123585

SiCon / SiDis zum Betrieb notwendig.

Trübung

TurBiScat PM 40-S0SC mit Kontrolleinheit 10 EBC + Verschlussplatte ohne Kabel	TurBiScat PM 40-S0SC mit Anpassung Kontrolleinheit 10 EBC + Verschlussplatte ohne Kabel
123586	123587

SiCon / SiDis zum Betrieb notwendig.



TurBiScat PM 40-S0SC und SiDis AD40-S1xx Wie bestellen?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6


Photometer Produktvarianten und Sets					
		TurBiScat PM 40-S0SC mit Anpassung Kontrolleinheit an weiteres TurBiScat + SiDis AD 40-S1xx + Verbindungskabel Photometer zu SiDis 8-polig xx m (beidseitig Stecker) + Verschlussplatte		TurBiScat PM 40-S0SC mit Kontrolleinheit 10 EBC + SiDis AD 40-S1xx + Verbindungskabel Photometer zu SiDis 8-polig xx m (beidseitig Stecker) + Verschlussplatte	
		Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)
Trübung und Farbe		122685 122686	123011 123012	123419 123420	123427 123428
Kommunikation		IO	PB	PN	PE
IO: 0/4 ... 20 mA Modbus RTU					
Profibus DP		122687 122688	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	123421 123422	Buskabel vom Kunden bereitgestellt
Profinet IO					
PoE – Power over Ethernet Web-Server & Modbus-TCP		122689 122690	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	123474 123475	Buskabel vom Kunden bereitgestellt
		122691 122692	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	123423 123424	Buskabel vom Kunden bereitgestellt

Sigrist Verbindungskabel Photometer zu SiDis 8-polig 5 m mit 2 Steckern.
Sigrist-Anschlusskabel Photometer zu SiDis 8-polig 10 m mit 2 Steckern.



Photometer Produktvarianten und Sets					
		TurBiScat PM 40-S0SC mit Anpassung Kontrolleinheit an weiteres TurBiScat + SiDis AD 40-S1xx + Verbindungskabel Photometer zu SiDis 8-polig xx m (beidseitig Stecker) + Verschlussplatte		TurBiScat PM 40-S0SC mit Kontrolleinheit 10 EBC + SiDis AD 40-S1xx + Verbindungskabel Photometer zu SiDis 8-polig xx m (beidseitig Stecker) + Verschlussplatte	
		Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)	Inkl. Gerätekabel (10 m, 8-polig, 1 Stecker)
Trübung		122677 122678	123009 123010	123413 123414	123425 123426
Kommunikation		IO	PB	PN	PE
IO: 0/4 ... 20 mA Modbus RTU					
Profibus DP		122679 122680	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	123415 123416	Buskabel vom Kunden bereitgestellt
Profinet IO					
PoE – Power over Ethernet Web-Server & Modbus-TCP		122668 122682	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	123470 123473	Buskabel vom Kunden bereitgestellt
		122683 122684	Buskabel vom Kunden bereitgestellt	123417 123418	Buskabel vom Kunden bereitgestellt

Sigrist Verbindungskabel Photometer zu SiDis 8-polig 5 m mit 2 Steckern.
Sigrist-Anschlusskabel Photometer zu SiDis 8-polig 10 m mit 2 Steckern.

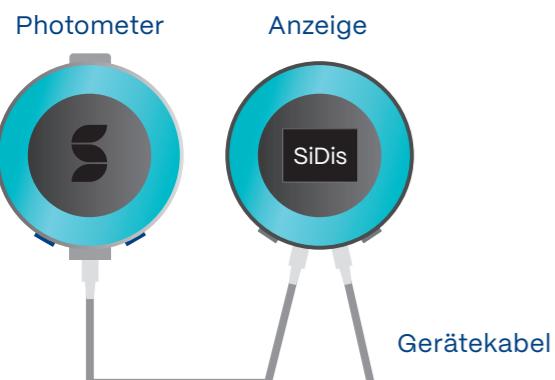

Verbindungskabel

Trübung

Lieferung ohne VARINLINE®-Einbaugehäuse, kann separat bestellt werden.